coflex®

Contracanasta para Fregadero Básica

PH-050

- Anillo de acero inoxidable 430
- Cuerpo de polipropileno
- Con tubo ceja de plástico

coflex.com.mx

GARANTÍA 5 AÑOS

Contracanasta Básica

CONTRACANASTA PARA FREGADERO

Material de Fabricación

Canasta	Acero Inoxidable
Cubierta	Acero Inoxidable
Contracanasta	Polipropileno Negro
Empaque	Polietileno
Anillo	Hule
Anillo	Cartón
Contratuerca	Polipropileno Negro
Empaque	Hule
Tubo ceja	Polipropileno Blanco
Tuerca	Polipropileno Negro

Características

Canasta	Colador
Contracanasta	38mm (1 ½")
Contratuerca	86mm (3 3/8")
Tubo ceja	10cm (4")
Tuerca	38mm (1 ½")

Diagrama de partes

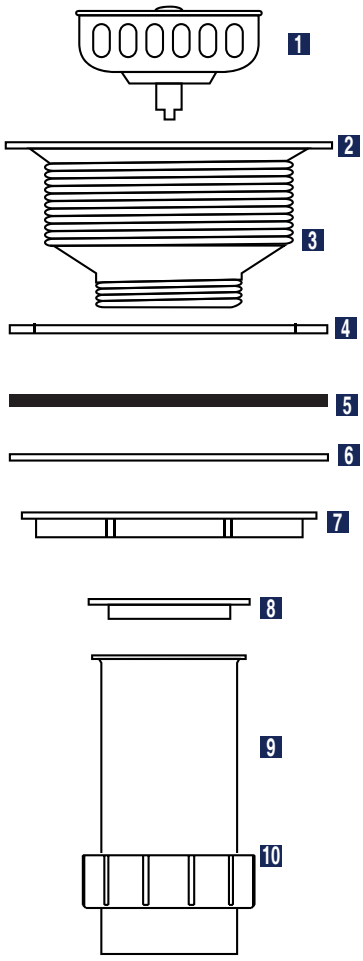

1. Canasta de acero inoxidable 430 modelo PH-057
2. Cubierta de acero inoxidable 430
3. Contracanasta de polipropileno
4. Empaque de polietileno expandido
5. Anillo de hule
6. Anillo de cartón
7. Contratuerca plástica de 85mm (3 3/8")
8. Empaque de hule
9. Tubo ceja de plástico
10. Tuerca plástica

Instrucciones de instalación

1) Asegúrese de que la superficie del fregadero esté limpia.
2) Coloque la contracanasta y el empaque de polietileno expandido por la parte superior del fregadero.
3) Coloque el anillo de hule, el anillo de cartón y la contratuerca por la parte inferior del fregadero.
4) Enrosque y apriete la contratuerca con la herramienta adecuada.
5) Coloque el empaque de hule en el tubo ceja, nrosque y apriete la tuercacon la herramienta adecuada.
6) Conecte el céspol a la parte inferior del tubo.
7) Verifique que no haya fuga de agua.
   Si ésta aparece, apriete suavemente las tuercas hasta que desaparezca la fuga.

COFLEX, S.A. DE C.V.
Hidalgo Pte. 602 Col. Monterrey Centro
C.P. 64000 Monterrey, Nuevo León, México
servicioaclientes@coflex.com.mx
Hecho en Taiwán