



Conector Flexible para Monomando

LÍNEA
PREMIUM

Vinilo Platino

VL-M

- ✓ Para agua fría y caliente
- ✓ Resistentes a cambios de temperatura
- ✓ Máxima flexibilidad
- ✓ Estéticos gracias a su fino acabado
- ✓ Resistentes a la corrosión ambiental y a la presión constante
- ✓ Una medida para cada una de sus necesidades



LLAVE DE
AJUSTE

Diseño Industrial MX 52013

coflex.com.mx

GARANTÍA
20 AÑOS

CONECTOR FLEXIBLE PARA AGUA

Datos Técnicos

- ✓ Diámetro Interior .250" (6.4mm)
- ✓ Temperatura de Trabajo 0°C a 82°C
- ✓ Presión de Trabajo 10 Kg/cm²/145 psi

Material de Fabricación

- ✓ Trenzado **Vinilo Platino***
- ✓ Manguera Hule EPDM
- ✓ Fécula Acero Inoxidable
- ✓ Espiga Cobre (Patente en México No. 203206)
- ✓ Conexiones Latón Niquelado
- ✓ Empaque Tuerca Cónico hule
- ✓ Empaque O ring Hule EPDM

*Trenzado en Vinilo Reforzado color Platino, que brinda una alta resistencia a la corrosión ambiental y un estético diseño con acabado metálico
Evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos


Medidas y Aplicaciones

Clave de Producto	Medidas	Largo cm
VL-M30	1/2" FIPX M10	30
VL-M40	1/2" FIPX M10	40
VL-M50	1/2" FIPX M10	50
VL-M60	1/2" FIPX M10	60

Definiciones Roscas

M10.: Rosca Milimétrica #10
F.I.P.: Tuerca rosca interna

Glosario de Conexiones

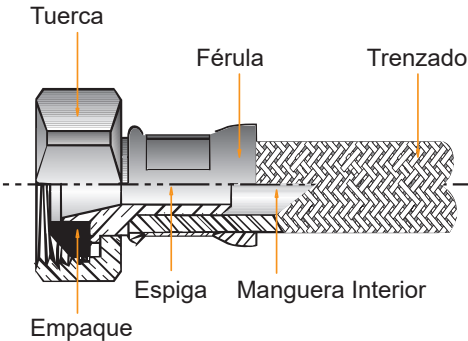

Recomendaciones

1. Recuerde cerrar el suministro de AGUA
2. Asegúrese de que las roscas en las que va a conectar su COFLEX están bien limpias
3. Apretar media vuelta después de ajustar con la mano
4. Verificar que no existan fugas
5. Trenzado en acero inoxidable evite el contacto con productos químicos y agentes corrosivos